

VoIP VivaVox di Ehiweb

Tutorial per l'installazione e la configurazione di ZoIPer 3.XX

1. Download ZoIPer Free

Il programma è freeware (gratis) ed è reperibile all'indirizzo:
http://www.ehiweb.it/telefoniavoip/software_voip.php

2. Installazione


Aprire la cartella in cui è stato salvato il file.

Cliccare due volte con il tasto sinistro sopra il file per avviare l'installazione.


A questo punto seguire le indicazioni della guida di installazione e al termine avviare il programma tramite l'icona creata sul desktop, se richiesto riavviare il pc.

3. Configurazione base

Avviato il programma, fare click sul menù "Settings" → "Create a new account" per creare l'account.

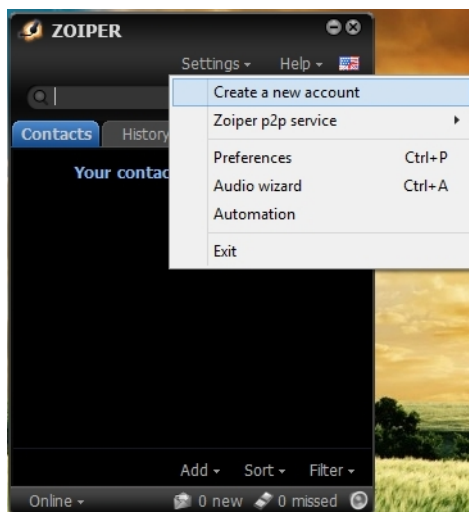

Nella schermata aperta, selezionare "SIP" e fare click sul pulsante "NEXT".

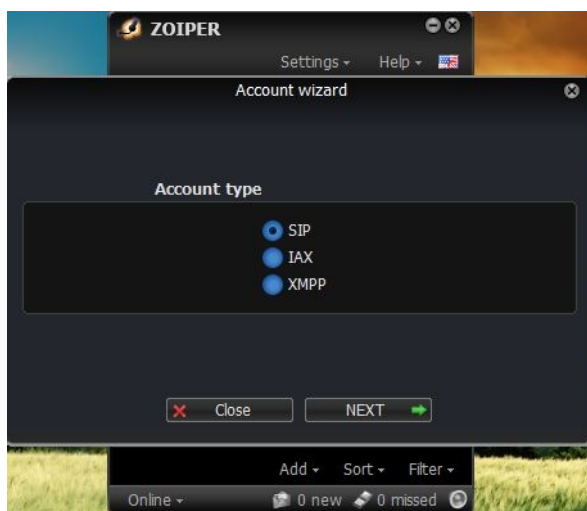

Nella schermata successiva inserite i valori richiesti come riportato di seguito:


user / user@host: inserire il numero VivaVox assegnato

Password: inserire la password VivaVox riportata nella mail di attivazione

Domain / Outbound proxy: inserire voip.vivavox.it o voip.eutelia.it (fare sempre riferimento a quanto riportato nella mail di attivazione)




Dopo aver inserito questi parametri, cliccare su "NEXT". Nella schermata seguente verrà chiesto di inserire un "Account name" a cui potete assegnare un nome a piacere, nell'esempio "VivaVox"

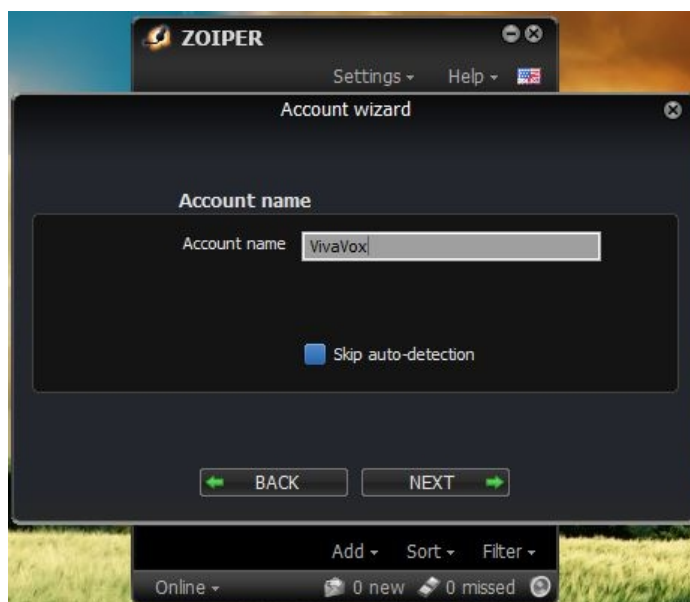


Se i dati inseriti sono corretti apparirà la seguente schermata. A questo punto cliccare su "Close".



Le periferiche audio (cuffie e microfono) scelte automaticamente dal programma possono essere modificate cliccando su "Settings" → "Audio wizard", come mostrato nell'immagine.

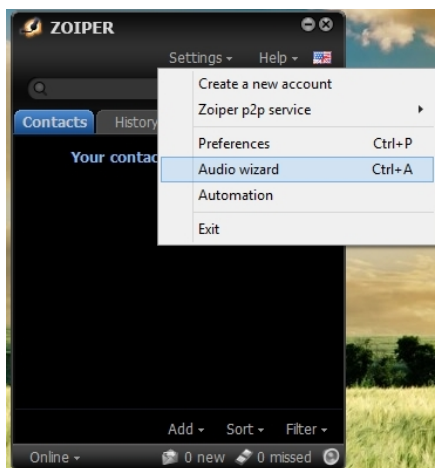

Nella finestra che apparirà è possibile selezionare le periferiche desiderate.

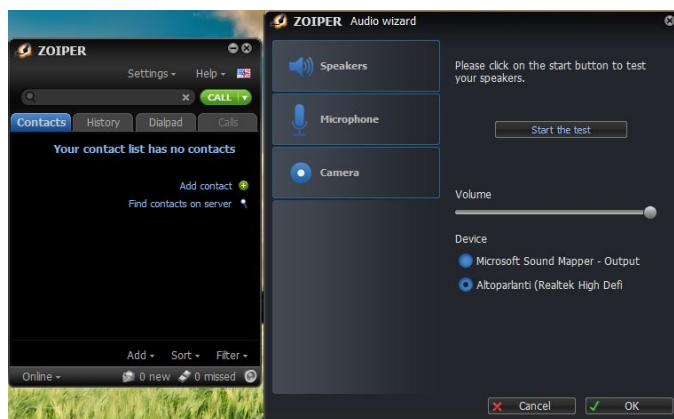


La configurazione base di ZoIPer è terminata e il telefono virtuale è pronto all'uso.

Opzionale

- Configurazione avanzata

In alcuni casi particolari potrebbe essere necessario applicare ulteriori configurazioni al programma per renderlo correttamente funzionante.

Per aprire il pannello di configurazione avanzata cliccare su "Settings" → "Preferences".

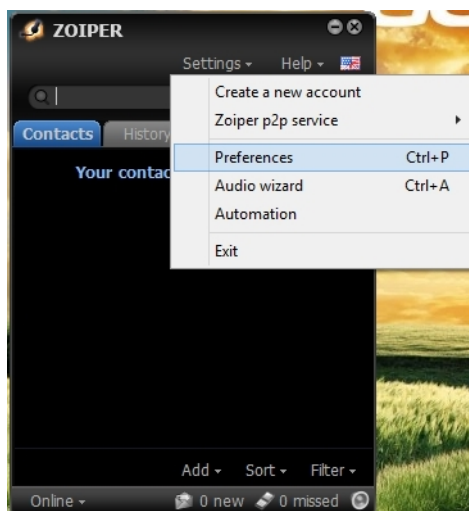


- Proxy

Il proxy è impostabile dalla prima schermata del pannello "Preferences" → "Accounts" modificando il riquadro "Outbound options" con i seguenti parametri:

Auth. Username: inserire il numero VivaVox assegnato

Outbound proxy: inserire voip.vivavox.it o voip.eutelia.it (fare sempre riferimento a quanto riportato nella mail di attivazione)

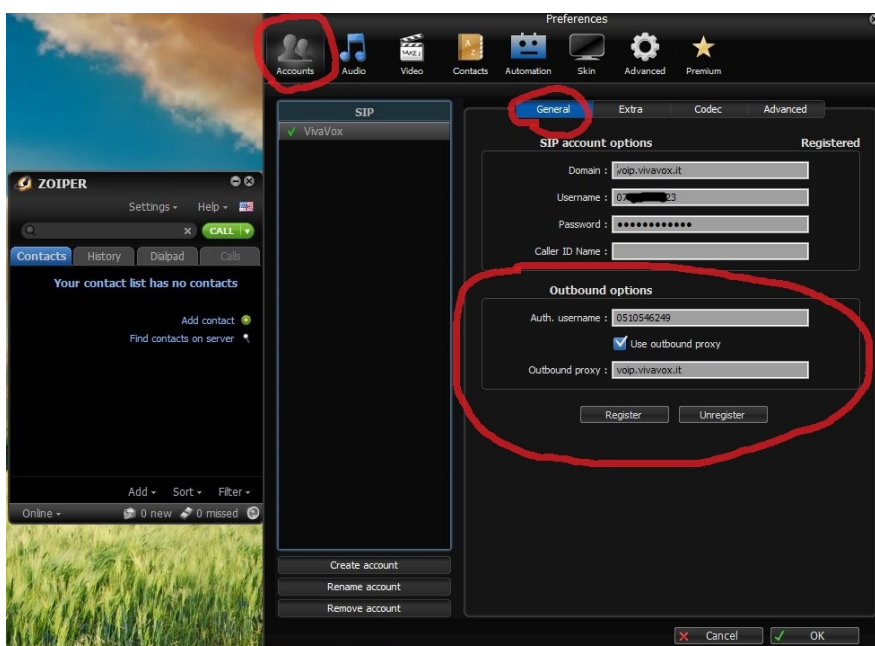


- STUN

Se il telefono non dovesse funzionare in entrata o in uscita potrebbe essere necessario configurare il server STUN. Dalla schermata principale di "Preferences" selezionare "Accounts" → "Advanced" e modificare il riquadro "STUN options" come segue:

Server Hostname/IP: stun.voip.vivavox.it

Port: 3478

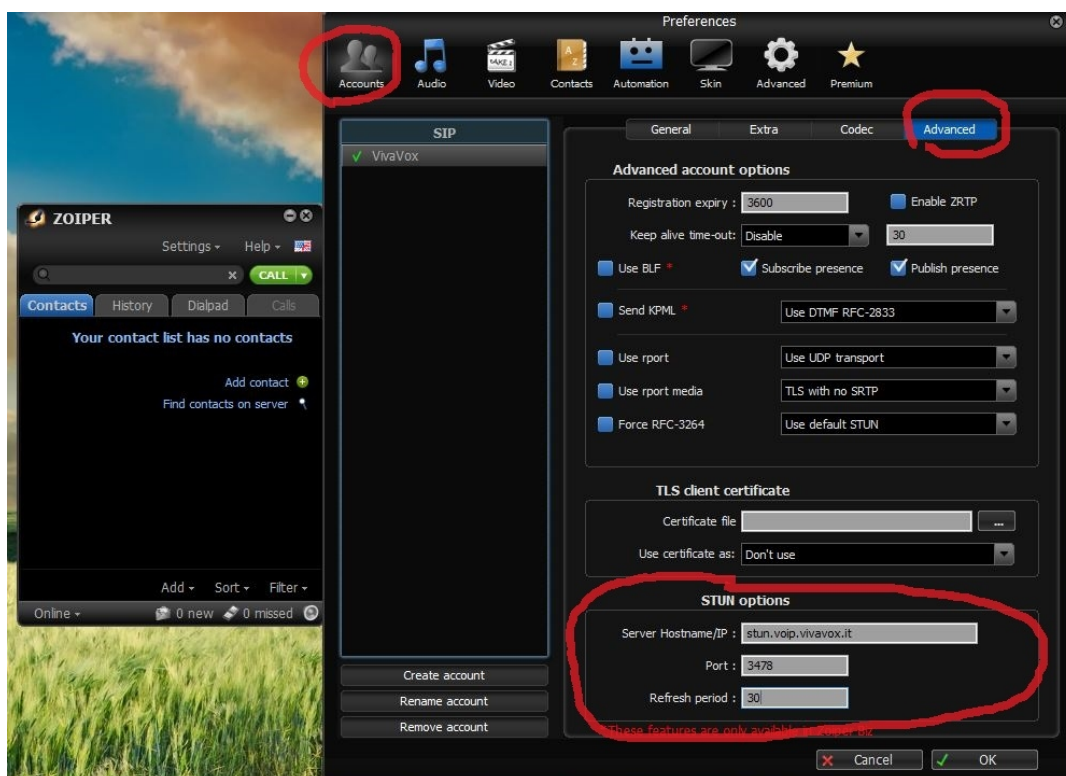

- Ulteriori informazioni

La documentazione dettagliata sulla configurazione è disponibile (in inglese) sul sito di **ZoIPer**: <http://www.zoiper.com/support.php>

Questo tutorial ha carattere puramente informativo per facilitare la configurazione di un numero VoIP VivaVox su ZoIPer.

Ehiweb.it non è in alcun modo collegata all'azienda che fornisce gratuitamente il software, né è responsabile di eventuali malfunzionamenti legati al programma.

Si avvisa inoltre che configurazioni particolari sul router ADSL (es. NAT Simmetrico o Firewall), potrebbero non essere compatibili con il servizio VoIP.

Ora la configurazione del tuo telefono virtuale è proprio terminata: con **VivaVox** parli di più e spendi di meno!